

# BUUCTF-Misc-FLAG

原创

大千SS 于 2019-06-14 20:57:55 发布 4556 收藏 3

分类专栏: [BUUCTF](#) 文章标签: [BUUCTF-Misc](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: [https://blog.csdn.net/zz\\_Caleb/article/details/92007123](https://blog.csdn.net/zz_Caleb/article/details/92007123)

版权




[BUUCTF 专栏收录该内容](#)

3 篇文章 1 订阅

订阅专栏

对图片进行尝试, 发现最低位隐写的时候是个zip文件:

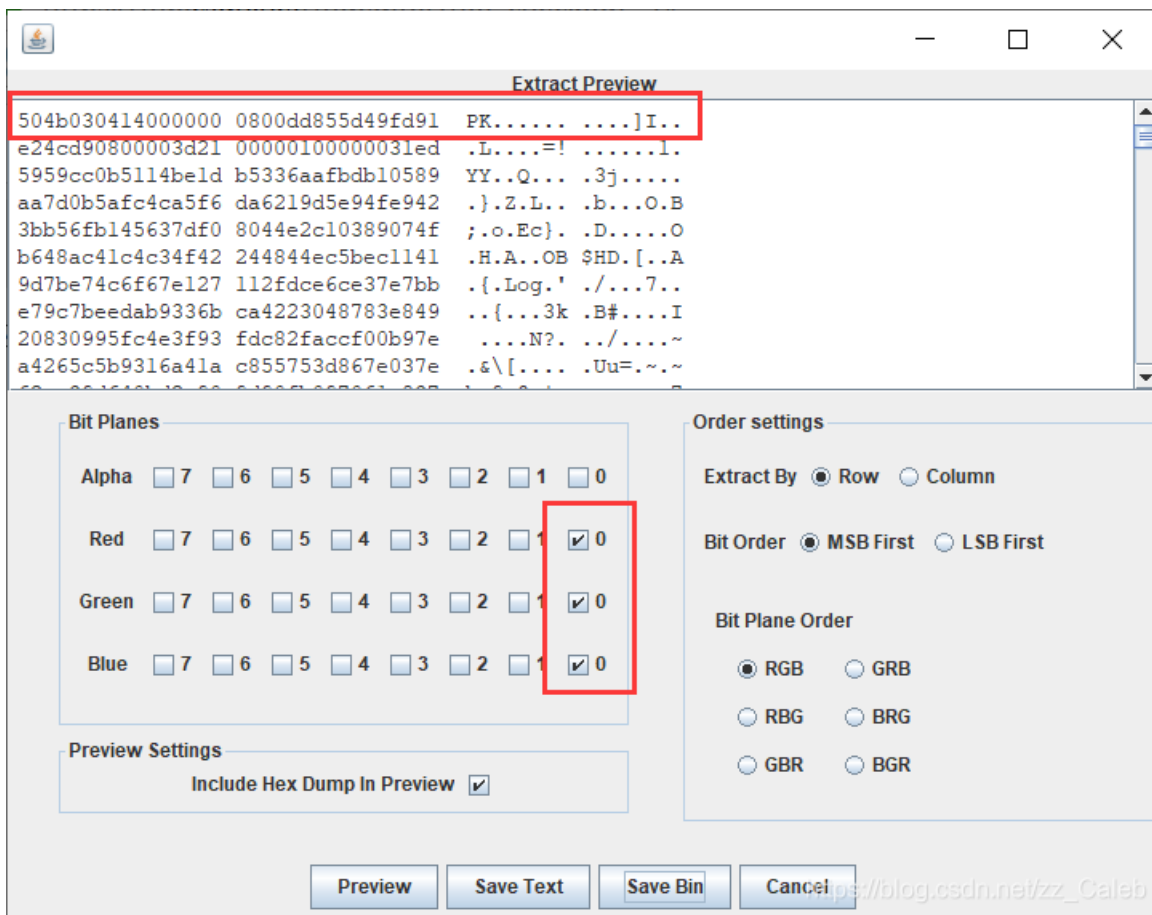

save bin保存为zip文件, 把压缩文件里的文件解压出来, file命令看到是elf文件:

```
root@kali:/mnt/hgfs/共享文件夹# file 1
1: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, inter
preter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=8df4508
9fa39fec83423ec37a944e81065d16bee, not stripped
```

直接strings查看字符串就可拿到flag:

```
root@kali:/mnt/hgfs/共享文件夹# strings 1
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
```

```
libC.so.6
it_ printf share tplmap- upload-labs
_14_ libc_start_main master
6_ gmon_start_
GCC 2.2.5
UH-@
UH-@
[AAAA]AA
tegr hctf{dd0gf4c3tok3yb0ard4g41n~~~}
isr*34"
GCC: (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1) 4.8.2
.symtab
.strtab
.shstrtab
.interp
https://blog.csdn.net/zz_Caleb
```

或者直接放到ida中也可拿到flag:

```
; Attributes: bp-based frame
; int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
public main
main proc near
; __unwind {
push rbp
mov rbp, rsp
mov edi, offset format ; "hctf{dd0gf4c3tok3yb0ard4g41n~~~}"
mov eax, 0
call _printf
pop rbp
retn
; } // starts at 40052D
main endp
```

https://blog.csdn.net/zz\_Caleb